

AUTOCOMMUTATEUR



L'Autocommutateur est utilisé en relation avec le contrôleur de dépression ALERT CM3 pour déclencher automatiquement un extracteur d'air.




CM3 contrôleur de dépression



PSU – NPU cordon de liaison



NPU

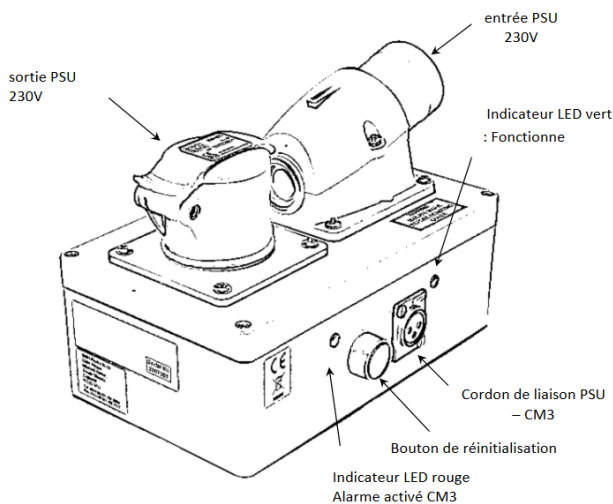

Caractéristiques :

Tension/ Fréquence : 230V / 50Hz

Ampère Max : 20A

Type de connexion (entrée PSU) : Coupleur de bleu de 16A 230V

Type de connexion (sortie PSU) : 230V prise 16Ableu

Connexion CM3 : PSU –CM3 câble 3 broches spécifique (2m)

Dimension LxWxH mm : 200 x 120 x 152

Poids kg : 0.9kg

L.E.C.

Entrepôt : 116 avenue Aristide Briand – 93150 LE BLANC MESNIL

Mail : contact@lec-location.fr

Tél : 09 72 25 55 16

Guide d'utilisation

	<p>Connectez le cordon liaison à l'autocom PSU</p>
	<p>Branchez l'autre extrémité du cordon de liaison avec la fiche à 3 broches bleue à l'alert CM3</p> <p>Remarque : Assurez-vous que le CM3 soit correctement mis en place et fonctionne (voir manuel alert CM3)</p>
	<p>Raccordez un câble électrique à PSU de sortie à l'aide de la fiche 16A et l'autre extrémité à la NPU utilisant une prise 16A.</p>
	<p>Connectez un autre câble d'alimentation par une alimentation électrique à l'entrée du bloc d'alimentation avec coupleur de 16A.</p> <p>Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton vert : « PSU est allumé »</p> <p>En cas de l'activation de l'alarme du contrôleur de dépression ALERT CM3, l'autocom PSU va allumer le NPU et le voyant rouge du PSU va s'allumer. Réinitialiser PSU en appuyant sur le bouton de réinitialisation que lorsque l'écart de dépression a été étudié, vérifié et réinitialisé</p>

L.E.C.

Entrepôt : 116 avenue Aristide Briand – 93150 LE BLANC MESNIL

Mail : contact@lec-location.fr

Tél : 09 72 25 55 16