

## DF MINI



TRAVAIL À L'INTERIEUR  
PARA INTERIORES

### EQUIPEMENTS DE SERIE

- Réservoir d'eau de 70 litres
- 3 types de buses interchangeables pour plusieurs portées
- Roue et poignées pour le déplacement
- Pompe haute pression
- Indicateur de manque d'eau
- Support télescopique rétractable pour faciliter le transport
- Angle de buses de brumisation ajustable manuellement

### OPTIONAL

- Connexion pour alimentation d'eau par le réseau
- Tête de brumisation supplémentaire montée sur un trépied télescopique

**ADAPTE POUR LE DÉSAMIANTAGE  
IDEAL PARA REIRADA DE AMIANTO**



Disponible en option avec tête de brumisation  
supplémentaire montée sur un trépied  
Disponible con una segunda cabeza de tripode

### EQUIPO DE SERIE

- Tanque de agua de 70 litros
- 3 tipos de tubos intercambiables para distintos alcances
- Ruedas y manijas para la movilidad
- Bomba de alta presión
- Indicador de agua agotada
- Puede conectar para un transporte más sencillo
- Ángulo de las boquillas roscadas ajustable manualmente

### OPCIONALES

- Conexión en red de suministro de agua
- Segunda cabeza de tripode telescópico



TRAVAIL À L'EXTERIEUR  
PARA EXTERIORES

### EQUIPO DE SERIE

- Ruedas y manijas para la movilidad
- Carroza de acero inoxidable con pivoteo
- Filtro de agua en entrada
- Pulsador de parada de emergencia
- Sistema de regulación de la inclinación

### EQUIPEMENTS DE SERIE

- Roue et poignées pour le déplacement
- Carroserie en acier inoxydable avec buses
- Filtre d'entrée d'eau
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de réglage de l'inclinaison

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DATOS TECNICOS


#### DF SMART

Moteur électrique Motor eléctrico	Monofásico 230 V - 16 A - 50 Hz - 2,2 kW
Conexion eléctrica	Fiche 2 P+T - 16 A - IP 67
Conexion eléctrica	Ficha 2 P+T - 16 A - IP 67
Raccordés eau disponibles en standard Conexión red/agua	Raccord express 1/2" Unión rápida express 1/2"
Ventilateur Ventilador	9 pales en nylon, moyeu en aluminium 9 palet de nylon, eix en alumini
Débit d'air Capacidad aire	90 m <sup>3</sup> /min
Portée (sans vent) Alcance (en ausencia de viento)	13 m
Pression d'exercice Presión de funcionamiento	De 1,5 à 5 bar
Filtre d'entrée d'eau Filtro de agua en entrada	300 µ
Angle d'inclinaison Ángulo de inclinación	10° - 60°
Dimensions (L x l x H) Dimensiones (L x l x H mm)	985 x 785 x 835 mm
Poids Peso	79 kg
Consumption d'eau Consumo de agua	1,0 bar - 6,4 L/min 1,5 bar - 6,6 L/min 2,0 bar - 7,5 L/min 2,5 bar - 8,5 L/min

#### DF MINI

Pompe Bomba	230 V - 50 Hz - 2,6 A - 0,85 Kw - 100 bar
Orientation du jet de pulvérisation Ángulo (°) buses	De 60° à 150°
Inclinaison de la tête vers le haut - vers le bas Inclinación cabeza hacia arriba - hacia abajo	25° - 15°
3 types de buses 3 bocanillas roscadas	Type 1: Portée: 8 m - Autonomie 1 h e 20 min - Couverture: 83 m <sup>2</sup> Type 2: Portée: 7 m - Autonomie 2 h e 25 min - Couverture: 64 m <sup>2</sup> Type 3: Portée: 5 m - Autonomie 5 h e 18 min - Couverture: 33 m <sup>2</sup>
Capacité du réservoir d'eau Capacidad del tanque de agua	70 L
Dimensions du modèle standard (L x l x H (min/max)) Dimensiones de la unidad principal (L x l x H (min/max))	710 x 600 x 1300/2150 mm
Dim. de l'unité de brumisation en option (l x min/max) Dimension del tripode opcional (l x min/max)	850/1950 mm
Poids (à vide) du modèle standard Peso en seco de la unidad principal	70 Kg
Poids de l'unité de brumisation en option Peso del tripode opcional	10 Kg

# DF MINI & DF SMART

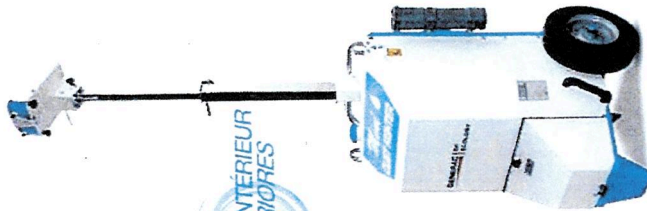


TRAVAUX À L'INTÉRIEUR  
PARA INTERIORES

TRAVAUX À L'EXTÉRIEUR  
PARA EXTERIORES



DF MINI  
PORTÉE MAXIMUM HORIZONTALE  
ALCANCE MAXIMUM HORIZONTAL

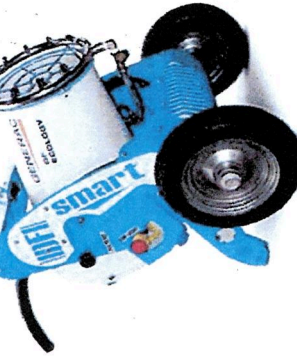

DF SMART  
PORTÉE MAXIMUM HORIZONTALE  
ALCANCE MAXIMUM HORIZONTAL

Les brumisateurs Mini DF et DF Smart sont conçus pour limiter les émissions de poussières et les odeurs sur des sites réduites. Avec son réservoir de 70 litres d'eau, le Mini DF est destiné aux travaux à l'intérieur des bâtiments: démolition, découpe de murs intérieurs. Smart a été conçu pour les applications extérieures comme regrillage, rénovation en espaces limités et désamiantage. Le DF les petites démolitions, le recyclage des gravats, l'abatage ou la découpe de murs et les autres petits travaux à l'extérieur. Les deux produits sont particulièrement adaptés au secteur de la location. Avec leurs dimensions, poids et consommation réduits ils peuvent être rapidement transportés sur site, passer les portes et être mis en œuvre facilement. Ils peuvent être alimentés en courant sur le réseau domestique.

Los modelos Mini DF y DF Smart son nebulizadores estudiados justamente para cubrir áreas reducidas donde se tenga necesidad de limitar la emisión de polvos y olores. El Mini DF es un sistema de abatimiento de polvos con un tanque de agua de 70 litros incorporado, y se ha diseñado para trabajos pequeños en áreas internas: abatimiento o corte de muros interiores, remoción de pavimentos y en general para todos los trabajos de demolición, renovación y restablecimiento de locales internos y refriada de amianto. El modelo DF Smart en cambio se ha estudiado para las áreas externas, por lo tanto para pequeñas demoliciones, reciado de inertes, abatimiento o corte de muros y otros trabajos pequeños externos. Ambos productos se recomiendan en particular para el sector de alquiler. Gracias a sus dimensiones reducidas, estos dos modelos se pueden usar de manera práctica y rápida, pasan a través de las puertas, pesan poco y tienen consumos muy bajos. También su alimentación es muy simple, pudiendo ser conectados directamente a la red eléctrica doméstica.



DÉMOLITIONS À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENTS  
DEMOICIONES INTERIAS



RESTAURATION ET RAVALEMENT  
RESTAURACIONES Y RESTABLECIMIENTOS



ACTIVITÉS DE RECYCLAGES  
RECICLADO DE INERTES

APPLICATIONS  
Démolition à l'intérieur de bâtiments avec matériaux manuels ou robotisés, recyclage, production de granulats, ramassage et réglage des sols, réglage et ciment, découpe et parage de mur, traitement des déchets.

APLICACIONES  
Abolición para demoliciones internas con materiales manuales, producción de agregados, renovación o restablecimiento de locales, remoción de pavimentos, rebajo de cemento, corte de muros y tratamiento de los residuos.